

## LED Projektor D44 - RGBW

zdroj svetla pre optické hviezdne nebo



### Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná, spálne, detské izby, obývacie priestory, chodby, bary, reštaurácie, kasína

### Materiál

Telo	hliník - čierny elox
Káblková vývodka	mosadz - poniklovaná
Typ káblovej vývodky	M25 / M30 / M36


### Technické informácie

Vstupné napätie	24V DC
Príkon	max. 7,2W
Svetelný zdroj	LED modul zn. CREE
Farba svetla	RGBW (RGB + denná biela) nastavenie kombináciou farieb: červená, zelená, modrá, biela
Stmievanie	áno (riadenie nie je súčasťou)
Krytie	IP41
Prevádzková teplota	0 až 25 °C
Teplota projektora	60 °C
Servisná životnosť	50 000 hodín


Pozn.: Napájací zdroj nie je súčasťou balenia.

### Výkresový obrázok


**Káblková vývodka M25**  
pre 200 - 250 optických vlákien

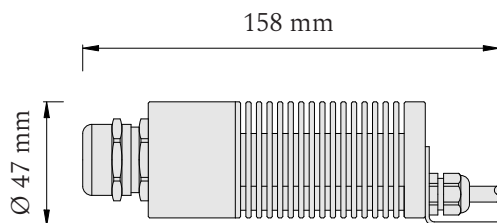

**Káblková vývodka M30**  
pre 250 - 350 optických vlákien

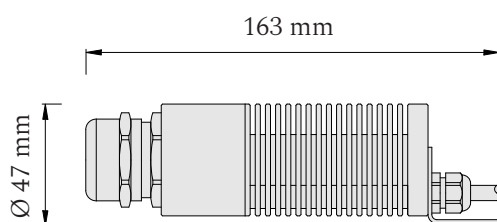

**Káblková vývodka M36**  
pre 350 - 700 optických vlákien

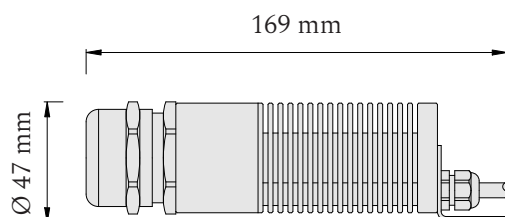

*Pozn.: Celkový počet optických vlákien vychádza z odporúčaného pomeru vlákien:  
90 % (ø 0,75 mm), 5 % (ø 1 mm), 5 % (ø 1,5 mm)*

### Kódové označenie

LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, RGBW, vývodka M25	LP-D44-RGBW-M25
LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, RGBW, vývodka M30	LP-D44-RGBW-M30
LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, RGBW, vývodka M36	LP-D44-RGBW-M36