

## Optické hviezdne nebo - SET 400 vlákien, strop 2x2 m s montážnou šablónou



### Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná, spálne, detské izby, obývacie priestory, chodby, bary, reštaurácie, kasína
Montážny podklad	SDK strop / drevotrieková doska
Rozmery hviezdneho neba	2 x 2 m

### Produktové informácie

Príslušenstvo	400 optických vlákien 3 priemerov: Ø 0,75 mm, Ø 1,00 mm a Ø 1,50 mm
	LED projektor 24V
	napájací zdroj 24V
	vrtáčky, lepidlo
	montážna šablóna 2x2 m


### Technické informácie

Vstupné napätie - set	210 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Svetelný zdroj	Projektor CCT / Projektor RGBW (24V DC)
Stmievanie	áno (riadenie nie je súčasťou setu)
Krytie - optické vlákna	IP65
Krytie - projektor	IP41
Prevádzková teplota - vlákna	-20 až 90 °C
Prevádzková teplota - projektor	0 až 25 °C
Teplota projektora	50 °C (CCT) / 60 °C (RGBW)
Servisná životnosť	50 000 hodín

### Zdroj svetla

#### Projektor D44 - CCT ● ● ●


káblová vývodka M36

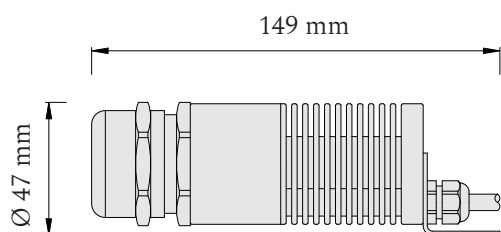

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkon	max. 4,8 W
Farba svetla	kanál 1 - CW (studená biela)
	kanál 2 - WW (teplá biela)
	nastaviteľná biela 2700 - 6500 K

#### Projektor D44 - RGBW ● ● ● ●

káblová vývodka M36

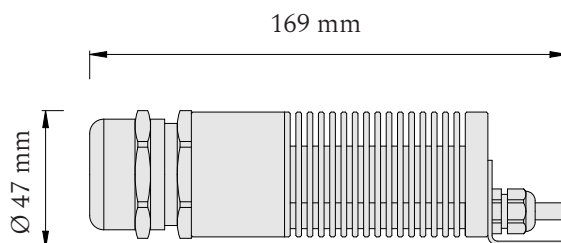

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkon	max. 7,2 W
Farba svetla	RGBW (RGB + denná biela)
	nastavenie kombináciou farieb:
	červená, zelená, modrá, biela

### Skladba optických vlákien

<b>4 m dĺžky</b> Ø 0,75 mm - 90 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	<b>3,5 m dĺžky</b> Ø 0,75 mm - 90 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks
<b>3,5 m dĺžky</b> Ø 0,75 mm - 90 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	<b>2,5 m dĺžky</b> Ø 0,75 mm - 90 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks

■ Projektor

Set je určený pre plochu 2x2 m.

Dĺžky vlákien vychádzajú z návrhu, pri ktorom je servisný otvor situovaný pri rohu hviezdneho neba.

### Kódové označenie

Optické hviezdne nebo - SET, 400 vlákien, 2x2 m, CCT, so šablónou	OHN-2x2-400-CCT-S
Optické hviezdne nebo - SET, 400 vlákien, 2x2 m, RGBW, so šablónou	OHN-2x2-400-RGBW-S