


Optické hviezdne nebo - SET 1440 vlákien, strop 4x3 m s montážnou šablónou

Kód: OHN-4x3-1440-CCT-S (verzia CCT)
OHN-4x3-1440-RGBW-S (verzia RGBW)

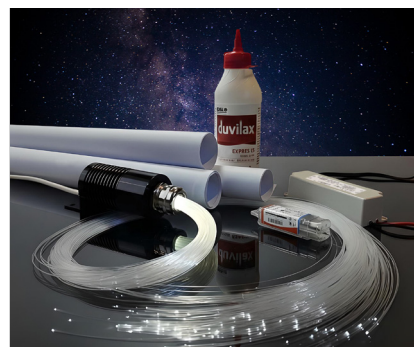

Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná, spálne, detské izby, obývacie priestory, chodby, bary, reštaurácie, kasína
Montážny podklad	SDK strop / drevotrieková doska
Rozmery hviezdneho neba	4 x 3 m

Produktové informácie

Príslušenstvo	1440 optických vlákien 3 priemerov: Ø 0,75 mm, Ø 1,00 mm a Ø 1,50 mm
	LED projektor 24V - 2ks
	napájací zdroj 24V
	vrtáčky, lepidlo
	montážna šablóna 4x3 m


Technické informácie

Vstupné napätie - set	210 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Svetelný zdroj	Projektor CCT / Projektor RGBW (24V DC)
Stmievanie	áno (riadenie nie je súčasťou setu)
Krytie - optické vlákna	IP65
Krytie - projektor	IP41
Prevádzková teplota - vlákna	-20 až 90 °C
Prevádzková teplota - projektor	0 až 25 °C
Teplota projektora	50 °C (CCT) / 60 °C (RGBW)
Servisná životnosť	50 000 hodín

Zdroj svetla

Projektor D55 - CCT ● ● ●


káblková vývodka M40

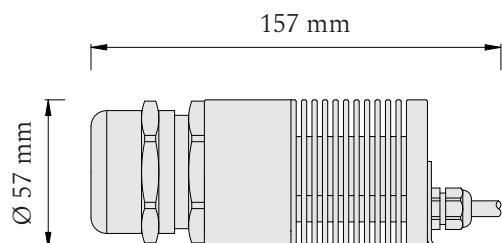

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkonnosť	max. 4,8 W
Farba svetla	kanál 1 - CW (studená biela)
	kanál 2 - WW (teplá biela)
	nastaviteľná biela 2700 - 6500 K

Projektor D55 - RGBW ● ● ● ●

káblková vývodka M40

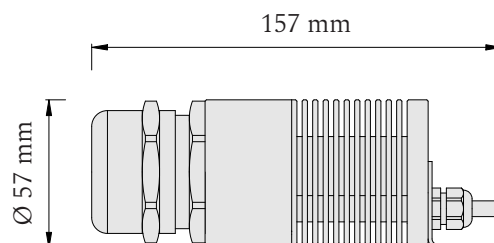

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkonnosť	max. 7,2 W
Farba svetla	RGBW (RGB + denná biela)
	nastavenie kombináciou farieb:
	červená, zelená, modrá, biela

Skladba optických vlákien

6 m dĺžky Ø 0,75 mm - 80 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	5,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 110 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 110 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	4,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 80 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks
5,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 105 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 175 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	4 m dĺžky Ø 0,75 mm - 175 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	3,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 105 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks
5,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 80 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	4,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 110 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	3,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 110 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks	2,5 m dĺžky Ø 0,75 mm - 80 ks Ø 1,00 mm - 5 ks Ø 1,50 mm - 5 ks

Set je určený pre plochu 4x3 m.

Dĺžky vlákien vychádzajú z návrhu, pri ktorom je servisný otvor situovaný pri rohu hviezdneho neba.

Projektor