

### Optické hviezdne nebo - SET 1800 vlákien, strop 5x4 m s montážnou šablónou

Kód: OHN-5x4-1800-CCT-S (verzia CCT)  
OHN-5x4-1800-RGBW-S (verzia RGBW)



#### Použitie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kategória               | ambientné osvetlenie  |
| Prostredie              | interiér  |
| Priestor                | Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná,<br>spálne, detské izby, obývacie priestory,<br>chodby, bary, reštaurácie, kasína |
| Montážny podklad        | SDK strop / drevotrieková doska   |
| Rozmery hviezdneho neba | 5 x 4 m   |

#### Produktové informácie

|               |   |
|---------------|---|
| Príslušenstvo | 1800 optických vlákien 3 priemerov:<br>Ø 0,75 mm, Ø 1,00 mm a Ø 1,50 mm |
|               | 2 x LED projektor 24V   |
|               | napájací zdroj 24V  |
|               | vrtáčky, lepidlo  |
|               | montážna šablóna 5x4 m  |


#### Technické informácie

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vstupné napätie - set           | 210 - 240V AC / 50 - 60 Hz              |
| Svetelný zdroj                  | Projektor CCT / Projektor RGBW (24V DC) |
| Stmievanie                      | áno (riadenie nie je súčasťou setu)     |
| Krytie - optické vlákna         | IP65                                    |
| Krytie - projektor              | IP41                                    |
| Prevádzková teplota - vlákna    | -20 až 90 °C                            |
| Prevádzková teplota - projektor | 0 až 25 °C                              |
| Teplota projektora              | 50 °C (CCT) / 60 °C (RGBW)              |
| Servisná životnosť              | 50 000 hodín                            |

### Zdroj svetla

#### Projektor D55 - CCT ● ● ●


kábllová vývodka M40

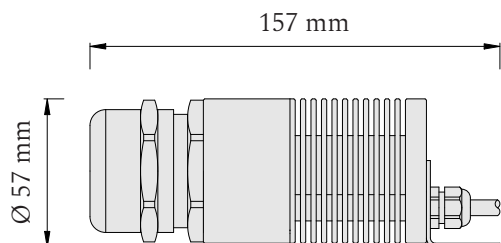

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Vstupné napätie | 24V DC                           |
| LED modul       | značka CREE                      |
| Príkon          | max. 4,8 W                       |
| Farba svetla    | kanál 1 - CW (studená biela)     |
|                 | kanál 2 - WW (teplá biela)       |
|                 | nastaviteľná biela 2700 - 6500 K |

#### Projektor D55 - RGBW ● ● ● ●

kábllová vývodka M40

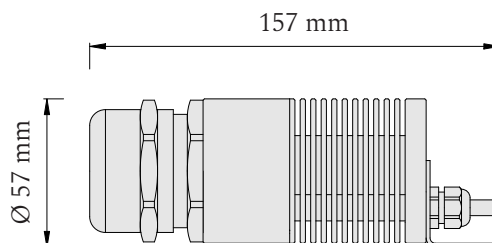

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Vstupné napätie | 24V DC                         |
| LED modul       | značka CREE                    |
| Príkon          | max. 7,2 W                     |
| Farba svetla    | RGBW (RGB + denná biela)       |
|                 | nastavenie kombináciou farieb: |
|                 | červená, zelená, modrá, biela  |

### Skladba optických vlákien

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| 7,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 25 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks | 7 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 70 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks    | 6 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 60 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks      | 5,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 70 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks | 5,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 25 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks |
| 7 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 50 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks   | 6 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 160 ks<br>Ø 1,00 mm - 5 ks<br>Ø 1,50 mm - 5 ks   | 5,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 155 ks<br>Ø 1,00 mm - 10 ks<br>Ø 1,50 mm - 10 ks | 5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 160 ks<br>Ø 1,00 mm - 5 ks<br>Ø 1,50 mm - 5 ks  | 4,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 50 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks |
| 6,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 50 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks | 5,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 160 ks<br>Ø 1,00 mm - 5 ks<br>Ø 1,50 mm - 5 ks | 5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 155 ks<br>Ø 1,00 mm - 10 ks<br>Ø 1,50 mm - 10 ks   | 4 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 160 ks<br>Ø 1,00 mm - 5 ks<br>Ø 1,50 mm - 5 ks  | 3,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 50 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks |
| 6,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 25 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks | 5,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 70 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks  | 4,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 60 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks    | 3,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 70 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks | 2,5 m dĺžky<br>Ø 0,75 mm - 25 ks<br>Ø 1,00 mm - 3 ks<br>Ø 1,50 mm - 2 ks |

**Set je určený pre plochu 5x4 m.**

Dĺžky vlákien vychádzajú z návrhu, pri ktorom je servisný otvor situovaný pri rohu hviezdneho neba.

**Projektor**